

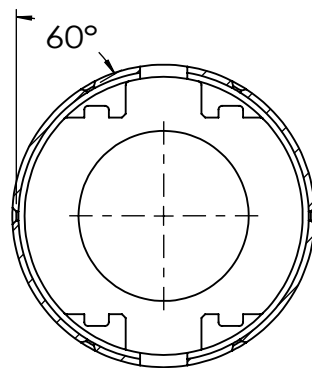
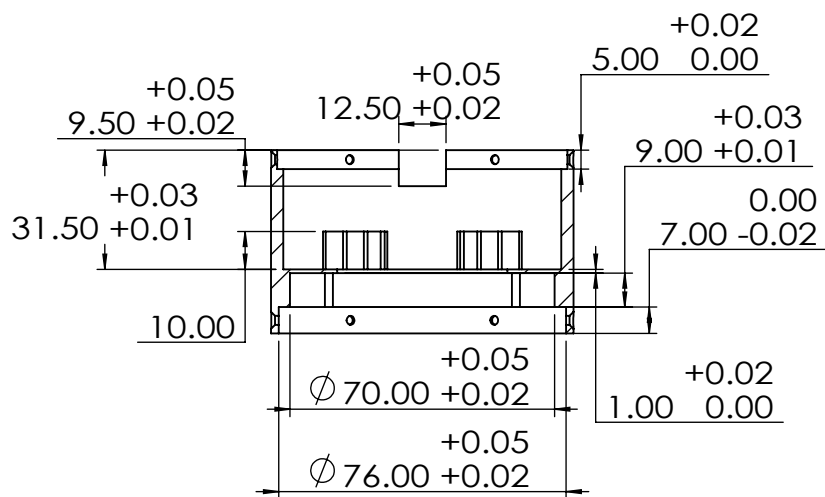

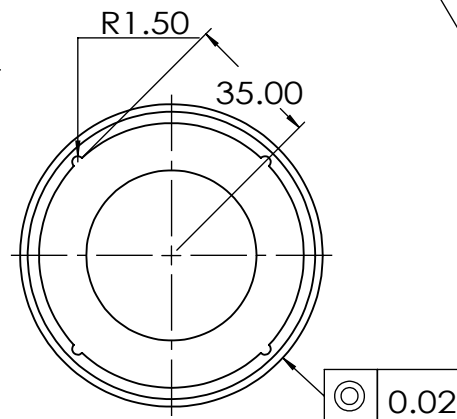
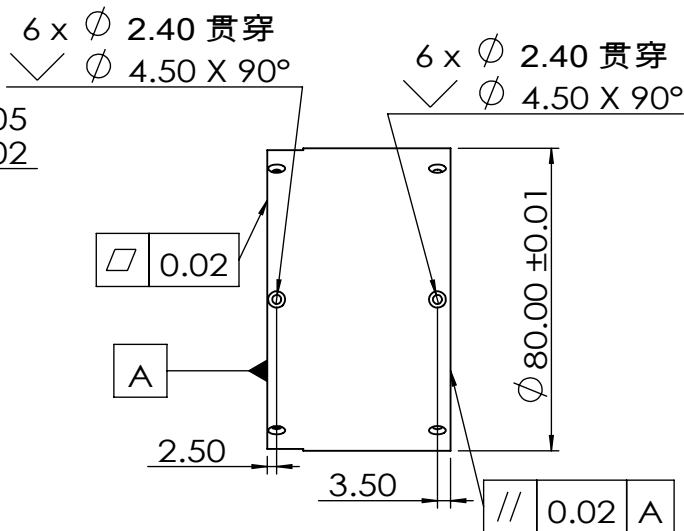


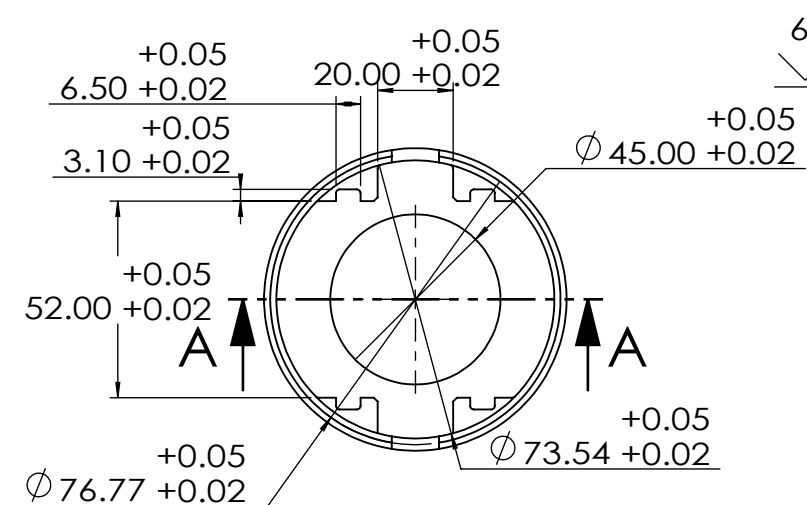


技术要求：

- 1、锐角倒钝，去除毛刺飞边。
- 2、表面光洁，无明显磕碰损伤。
- 3、未标注公差按0.05mm为准。
- 4、未注圆角R1。

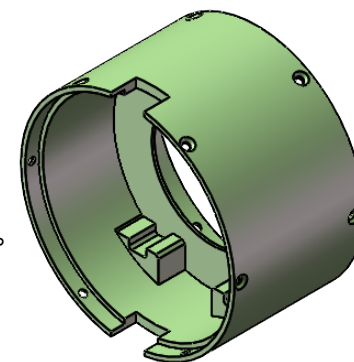

剖面 A-A

2026年4月22日 11:43:00			一般公差	倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	磁屏蔽侧盖-外
				>100 ±0.1 >10 ±0.02					
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05 >0 ±0.003					
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	Q235	数 量	机构名称	
	单 位	mm			表面处理	镀锌	1		
	角 法		2026年4月22日			热处理			机型名称