

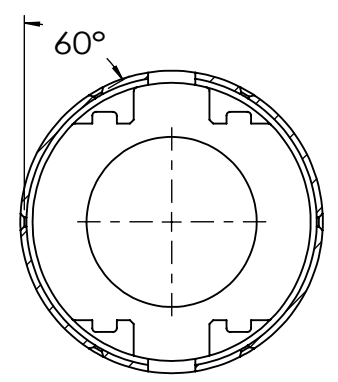
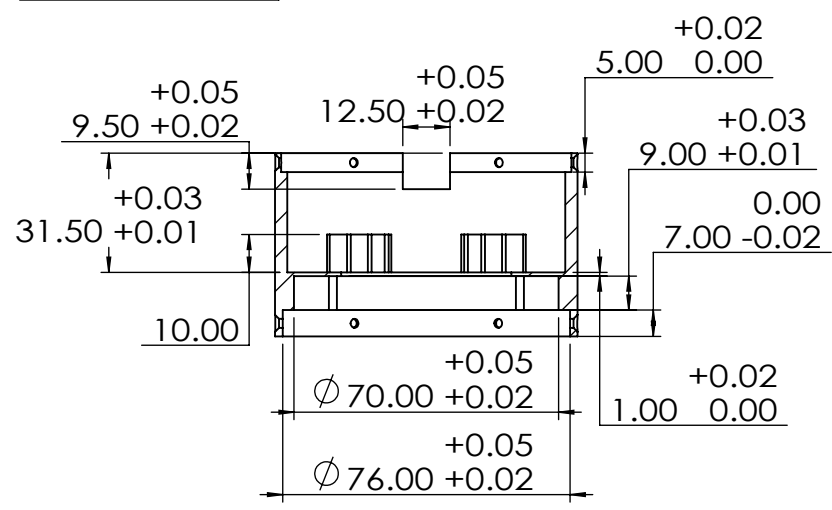

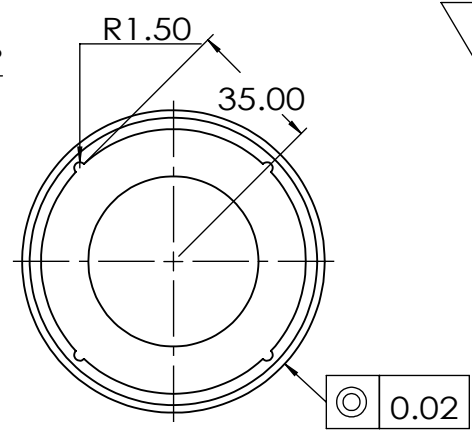
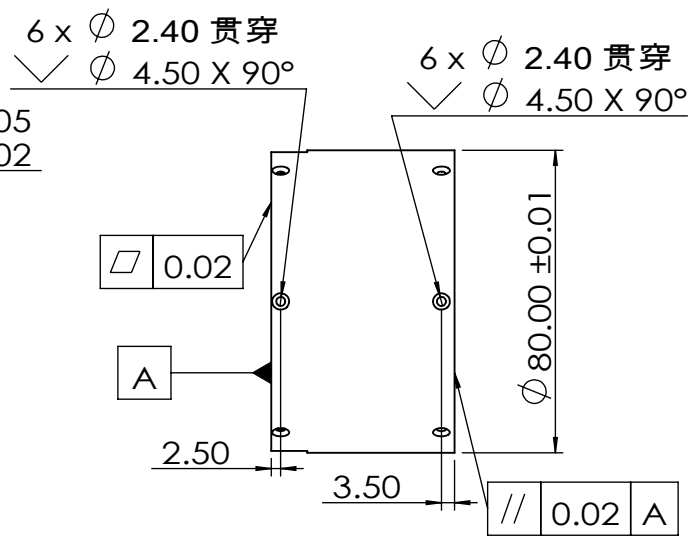


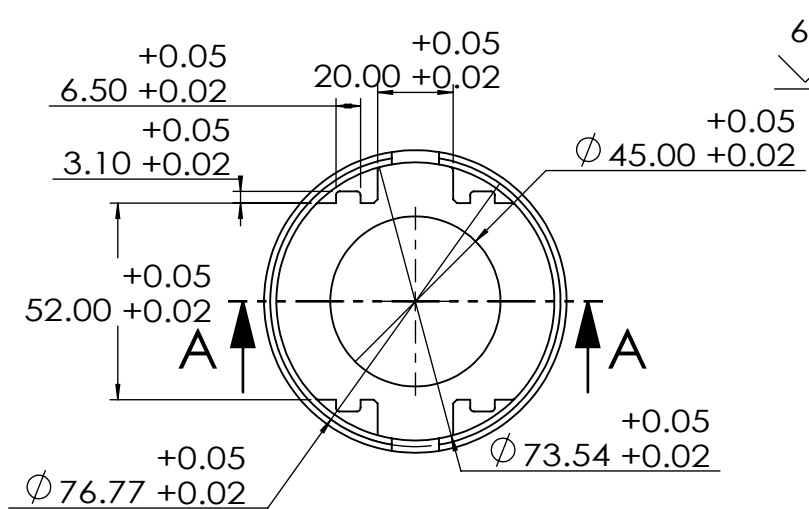

- 技术要求：
- 1、锐角倒钝，去除毛刺飞边。
 - 2、表面光洁，无明显磕碰损伤。
 - 3、未标注公差按0.05mm为准。
 - 4、未注圆角R1。
 - 5、喷砂120目数。

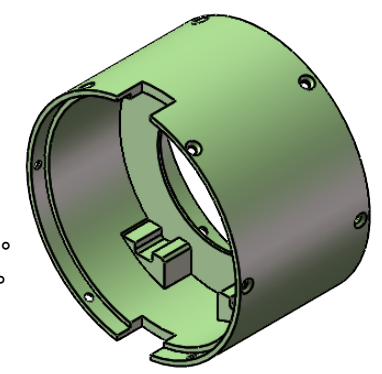

剖面 A-A

2026年4月22日 11:43:00			倒 角		未注倒角处均已C0.3倒角之		图 号	磁屏蔽侧盖-外
说 明			一般公差		>100 ±0.1	>10 ±0.02		
			修改者		>50 ±0.05	>0 ±0.003	机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比例		制 图	设 计	材 质	7075-T6(SN)	数量	机 型 名 称
	单 位	mm			表面处理	喷砂本色氧化		
	角 法		2026年4月22日		热处理			