

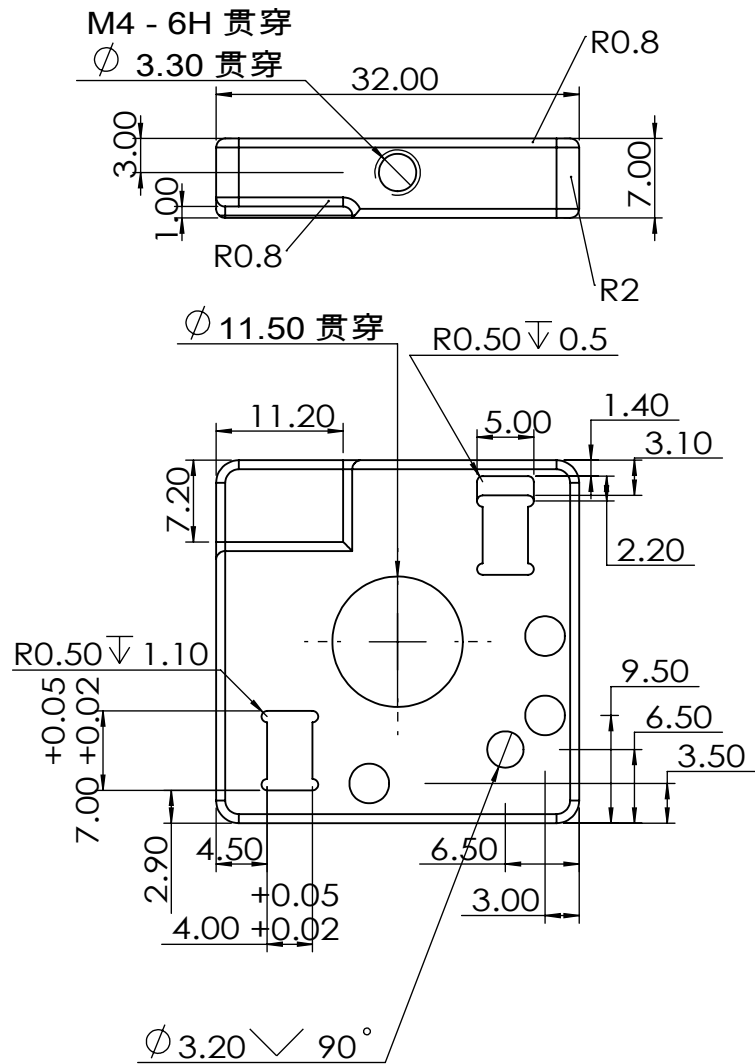
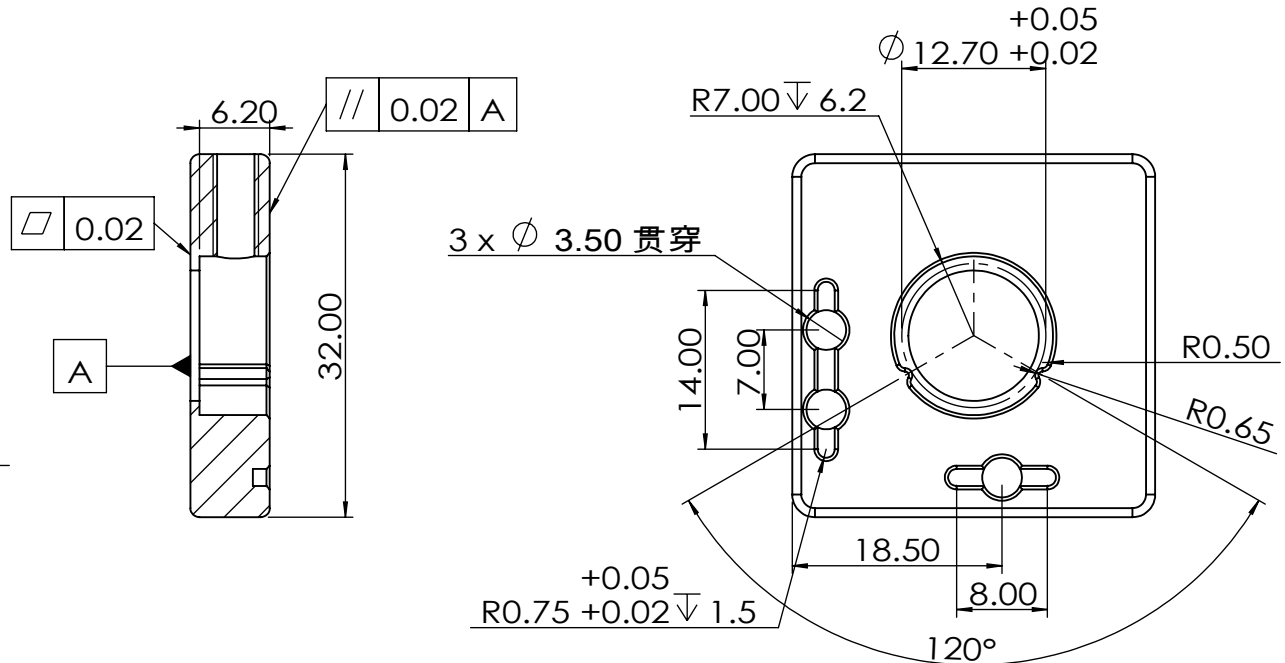




技术要求：

- 1、锐角倒钝，去除毛刺飞边。
- 2、表面光洁，无明显磕碰损伤。
- 3、未标注公差按0.05mm为准。



2026年7月11日 9:20:14			一般公差	倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	动板
				>100 ±0.1		>10 ±0.02			
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05		>0 ±0.003		机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	7075-T6(SN)	数 量	机型名称	
	单 位	mm			表面处理	喷砂，黑色阳极氧化	每台1个		
	角 法		2026年7月11日		热处理	去应力			