
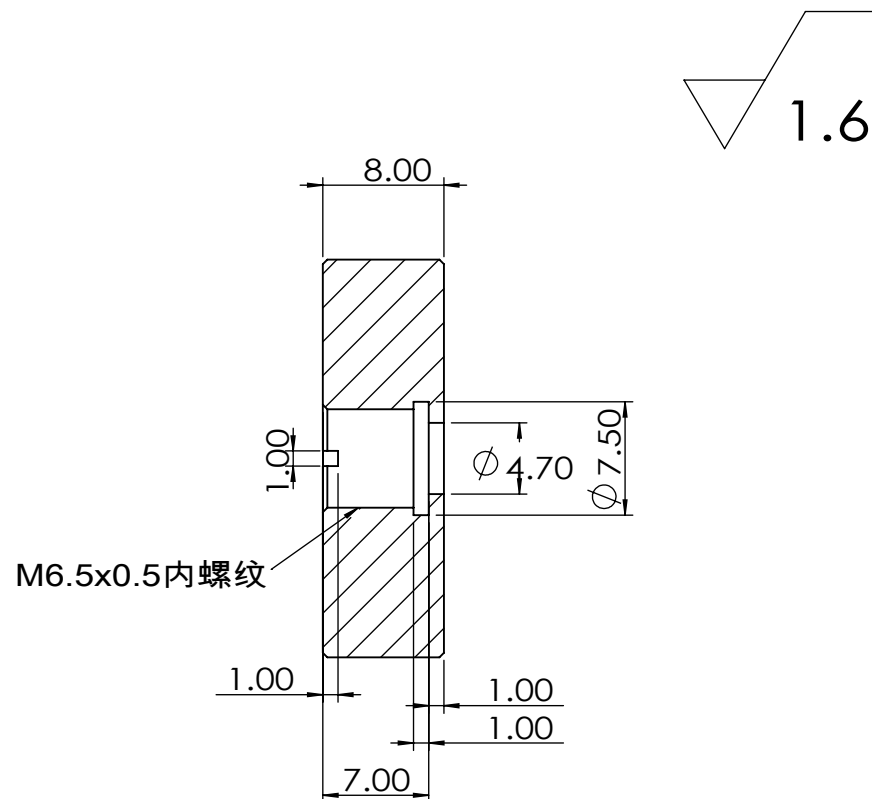
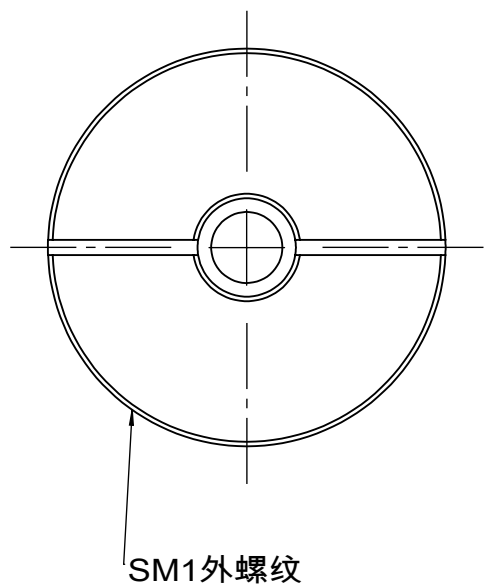




技术要求：

- 1、锐角倒钝，去除毛刺飞边。
- 2、表面光洁，无明显磕碰损伤。
- 3、未标注公差按0.05mm为准。

2026年7月16日 10:19:48				倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	转接架
			一般公差	>100 ±0.1 >10 ±0.02					
说 明	修改者	日 期			>50 ±0.05 >0 ±0.003			机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	6061	数 量		
	单 位	mm			表面处理	喷砂，黑色阳极氧化	4		
	角 法		2026年7月16日			热处理		去应力	