

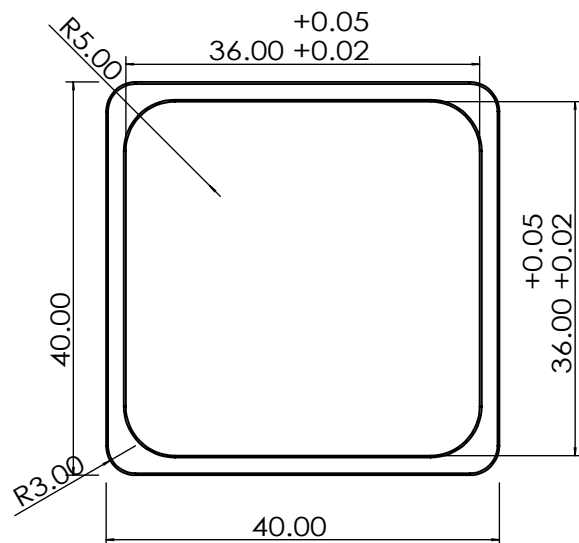

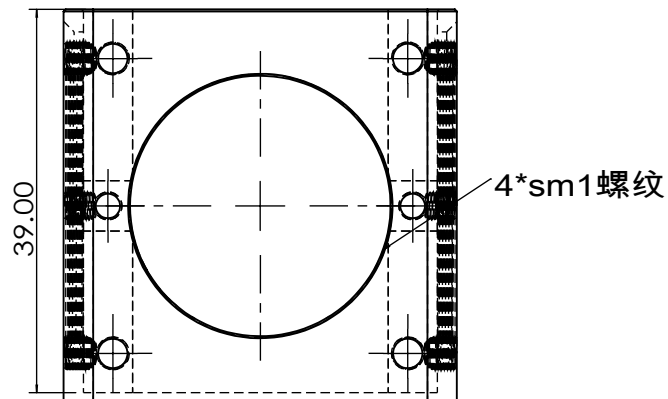


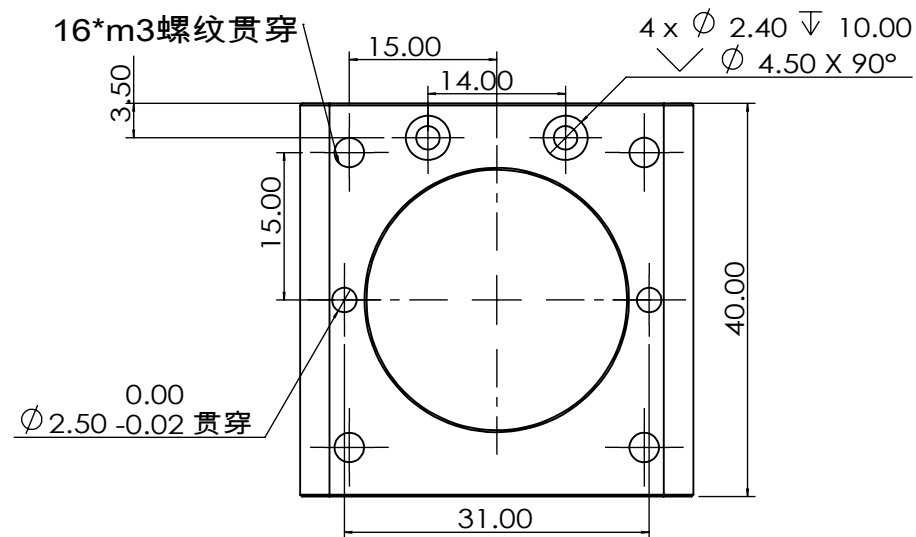

技术要求：

- 1、锐角倒钝，去除毛刺飞边。
- 2、表面光洁，无明显磕碰损伤。
- 3、未标注公差按0.05mm为准。

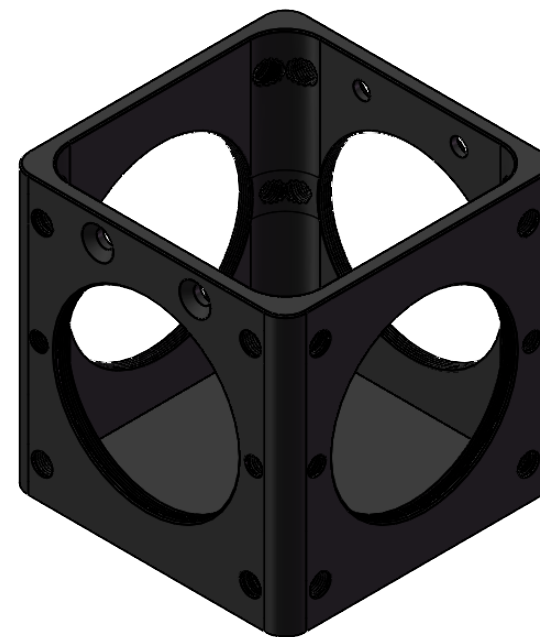

2026年7月16日 14:12:59			一般公差	倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之		图 号	小型30 mm笼式立方
				>100 ±0.1		>10 ±0.02		
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05		>0 ±0.003	机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	7075-T6(SN)		
	单 位	mm			表面处理	喷砂，黑色阳极氧化	每台1个	
	角 法		2026年7月16日		热处理			
机 型 名 称								