
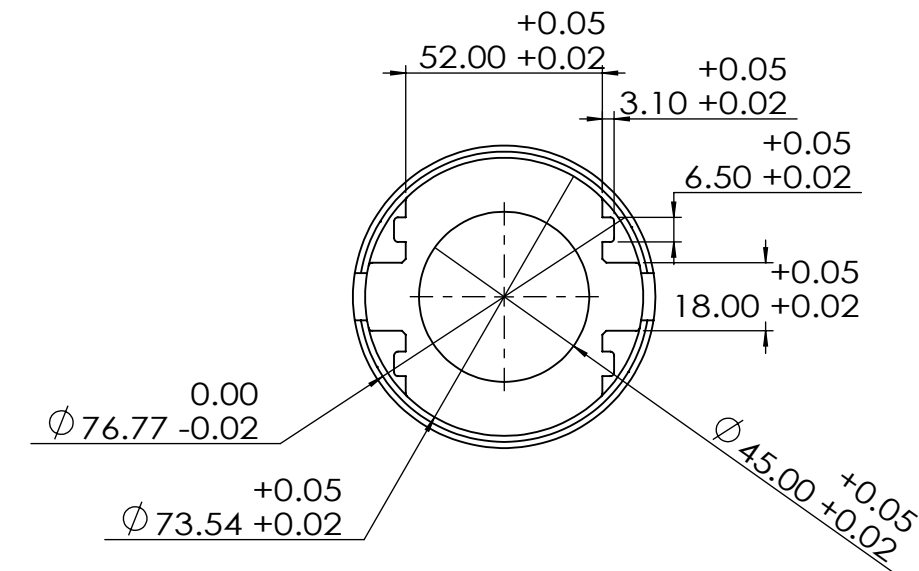
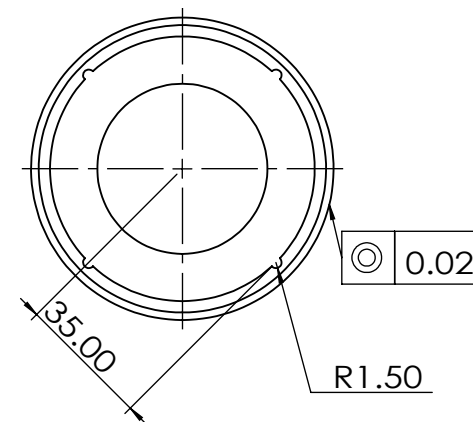
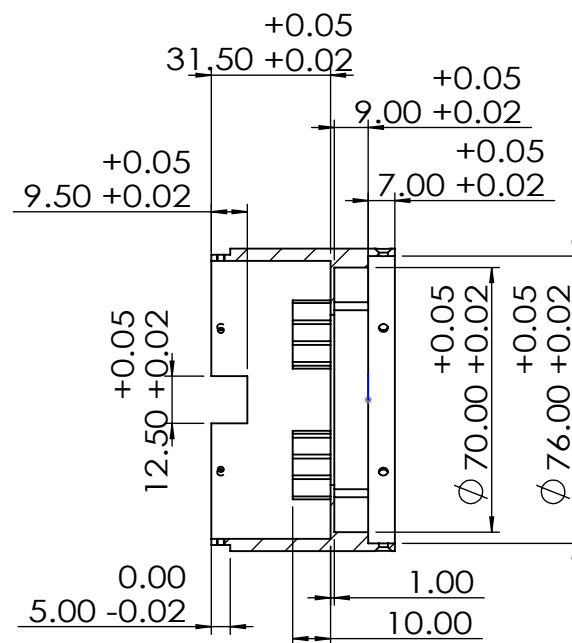


- 1、锐角倒钝，去除毛刺飞边。
- 2、表面光洁，无明显磕碰损伤。
- 3、未标注公差按0.05mm为准。
- 4、未注倒角R1。



|                                                             |     |                                                                                     |           |                     |                     |      |     |      |              |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------|-----|------|--------------|
| 2026年5月9日 11:13:55                                          |     |                                                                                     |           | 倒 角                 | 未注倒角处均已C0.3倒角之      |      |     | 图 号  | 磁屏蔽侧盖-内-1(1) |
|                                                             |     |                                                                                     | 一般公差      | >100 ±0.1 >10 ±0.02 |                     |      |     |      |              |
| 说 明                                                         | 修改者 | 日 期                                                                                 |           |                     | >50 ±0.05 >0 ±0.003 |      |     | 机构名称 |              |
| 里尔光机（北京）<br>科技有限公司<br>Lier-opto (Beijing)<br>Technology Ltd | 比 例 |                                                                                     | 制 图       | 设 计                 | 材 质                 | Q235 | 数 量 |      |              |
|                                                             | 单 位 | mm                                                                                  |           |                     | 表面处理                | 镀锌   | 1   |      |              |
|                                                             | 角 法 |  | 2026年5月9日 |                     |                     | 热处理  |     |      |              |