
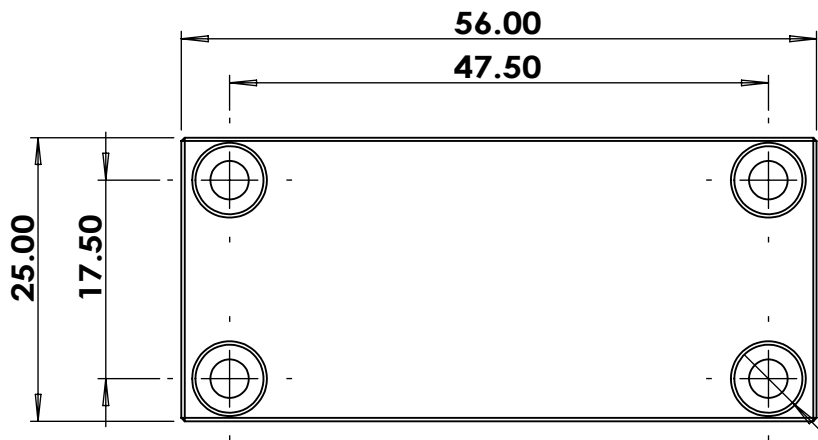
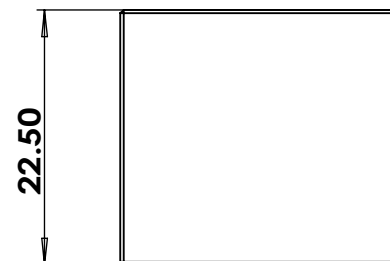
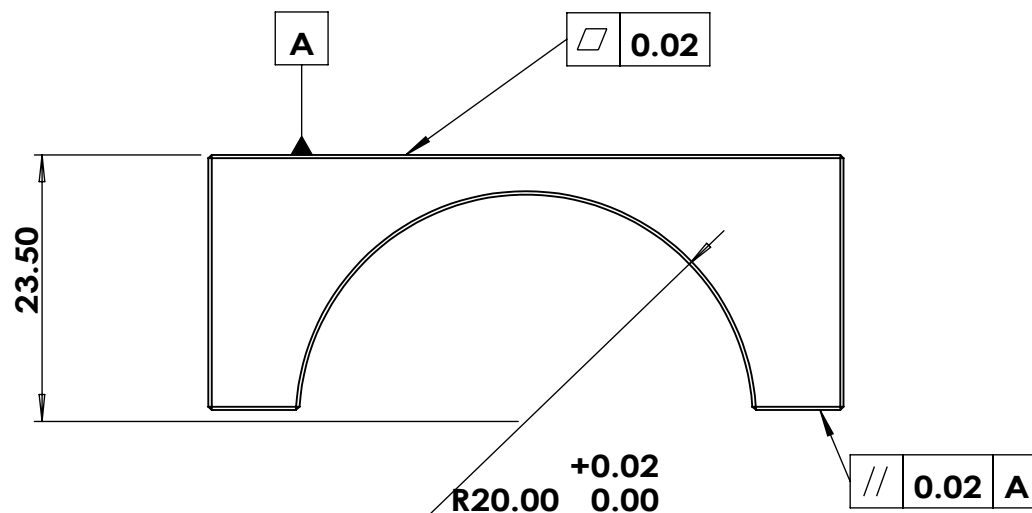


4 x ϕ 3.40 完全贯穿
 $\square$ ϕ 6.00 ∇ 8.00

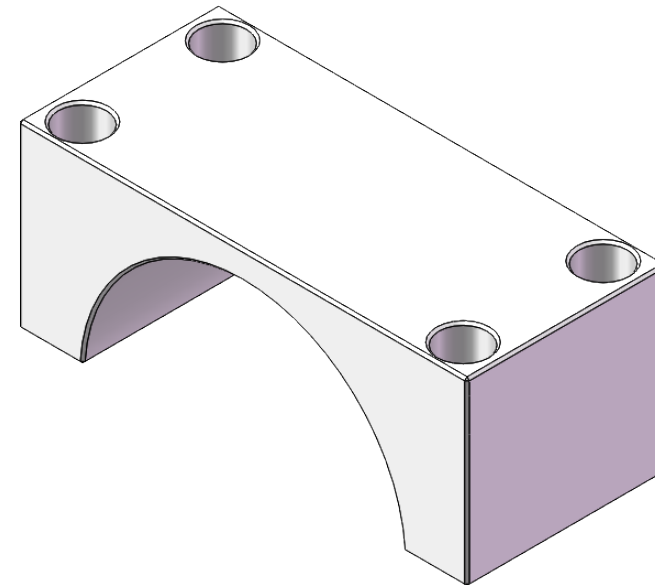

技术要求
锐角倒钝去除毛刺
外表光洁无磕碰损伤
未标注尺寸公差为0.05
未标注形位公差为0.05

2026年9月1日 9:15:26				倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	夹持镜头上
			一般公差	>100 ±0.1 >10 ±0.02					
说 明	修改者	日 期			>50 ±0.05 >0 ±0.003			机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	6061	数 量		
	单 位	mm			表面处理	喷砂黑色阳极氧化	2/套		
	角 法		2026年9月1日			热处理			