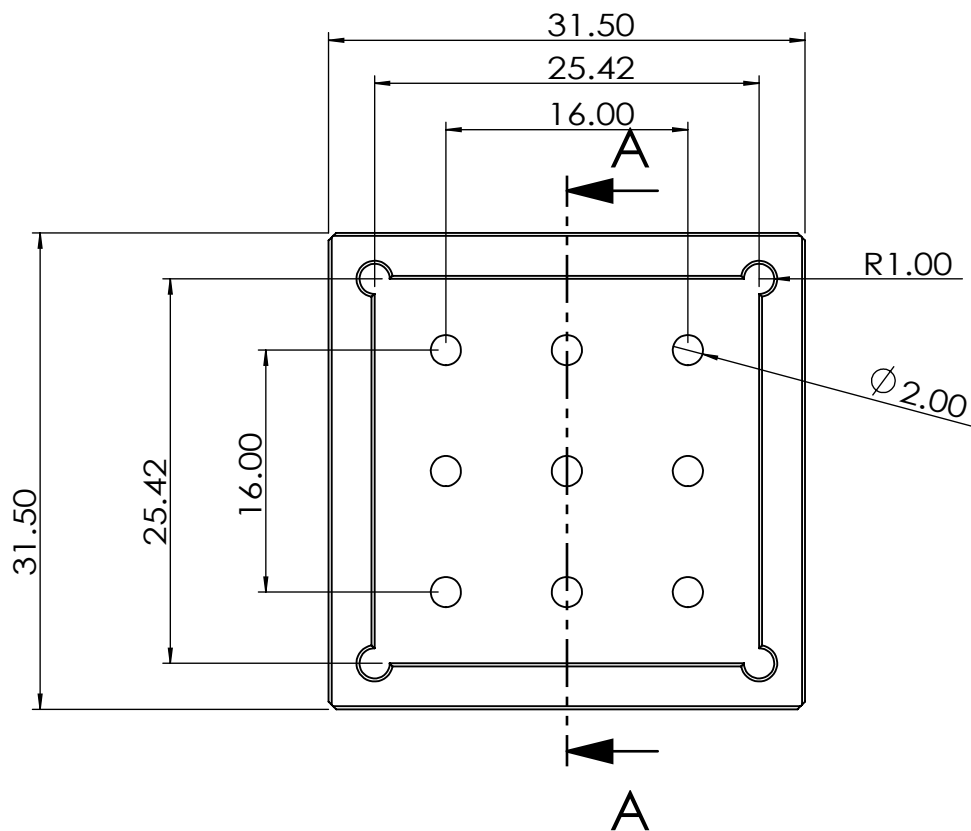
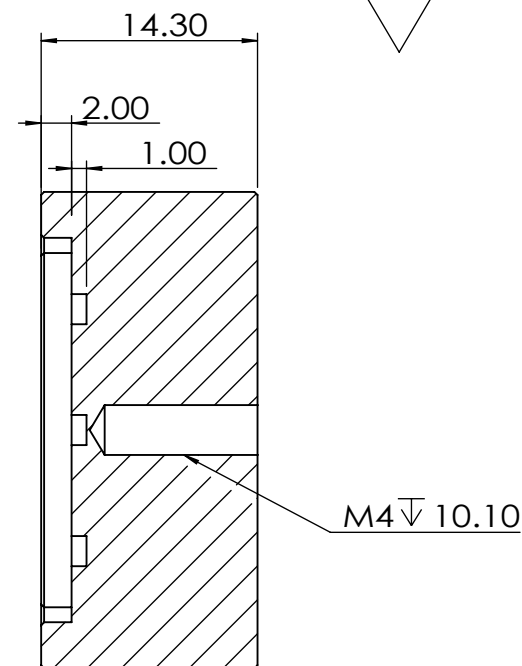



剖面 A-A

- 技术要求
- 1 锐角倒钝，去除毛刺
 - 2 未标注尺寸公差均不超过0.05mm
 - 3 未注孔位置度为0.02mm
 - 4 表面光洁无磕碰损伤

2026年10月31日 17:50:05			一般公差	倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	PBS胶粘安装架
				>100 ±0.1 >10 ±0.02					
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05 >0 ±0.003			机构名称		
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	316L	数 量	机型名称	
	单 位	mm			表面处理		100		
	角 法		2026年10月31日			热处理			