

咨询处理 - 硬件咨询 #2760

苏子瑞-VBG

2026-10-14 21:46 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-10-14
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		




描述



	备注
3	中心波长：852.1nm 衍射效率：95% 光谱带宽：<0.12nm 表面质量：40-20 入射角度：4±1 度 输出角度：16±1 度 光栅尺寸：7±0.15mm*5±0.15mm*8±1mm（有效孔径>85%） 光栅倾斜：-4 度
3	
合捌元整	

见备注。

左重立收此 此列化后 15 日中

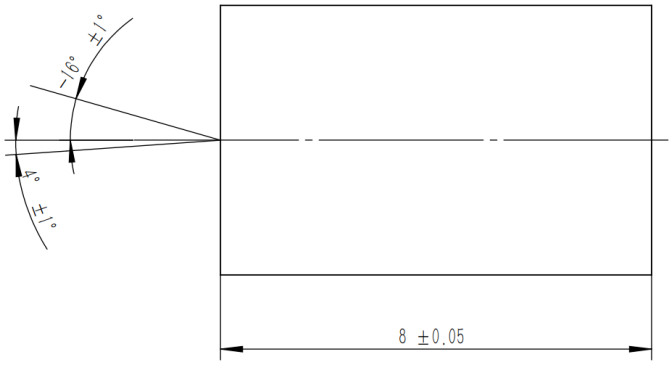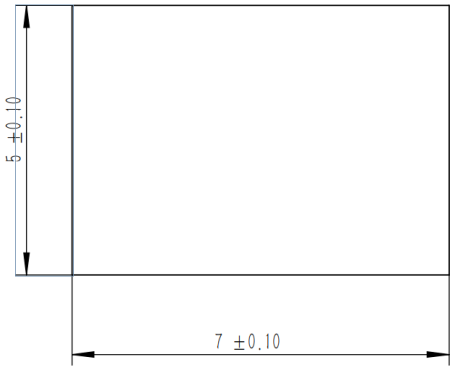

中心波长：852.1nm在24℃空气
4° ±1° 入射
-16° ±1° 出射

反射效率：≥95%
半高全宽：<0.12nm
厚度：8 ±0.05 mm
口径：5 ±0.10 mm× 7 ±0.10 mm
表面质量：40/20
镀膜要求：T≥99@600-1000nm
应用要求：
基片选用厚度：5mm

						PTR			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段	标记	质量	比例
设计	晋 帅		标准化					0.000	10:1
校核	朱 荔		工艺						
主管设计			审核						
定制VBG，图纸不变，指标只有波长更改为780nm，需要报价和货期。数量6个						共1张	第1张	版本	替代

历史记录

#1 - 2026-10-15 08:47 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-10-15 09:04 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

数量6个，总价4万，货期35天

文件

wx_mv85whks67v.png	357 KB	2026-10-14	宁欣洋
wx_mv85wlpp58x.png	181 KB	2026-10-14	宁欣洋