



中国长春新产业光电技术有限公司

Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co., Ltd

电话: 0086-431-87010816 传真: 0086 431 87020258

网页: <http://www.cnilaser.com>

邮箱: info@cnilaser.com

检测报告

CNI 所有指标检测都依据客户的具体要求所作。

产品型号: MPL-S-355-HP-100 μ J

检测报告

检测项目	检测数据	备注
波长	354.820nm	图 1
输出能量@80Hz	141 μ J	图 2
能量稳定性@80Hz	2.01%	图 2
脉冲宽度@80kHz	0.596ns	图 2
光同步信号	/	图 3
工作模式	脉冲	/
预热时间	<15min	/
功耗	157W@25 $^{\circ}$ C	/
出光高度	37mm	图 4
激光头尺寸	480 $\times$ 247 $\times$ 73mm ³	图 4
激光头重量	6.361kg	图 4
电源	100-240V	/
电源型号	FC-11	图 5
电源尺寸	330 $\times$ 291 $\times$ 156mm ³	图 5
电源重量	6.1kg	图 5
电源模式	/	电源显示值为频率, 单位: Hz

检测人: 刘影

检测时间: 2023-08-30

备 注

图 1. 波长


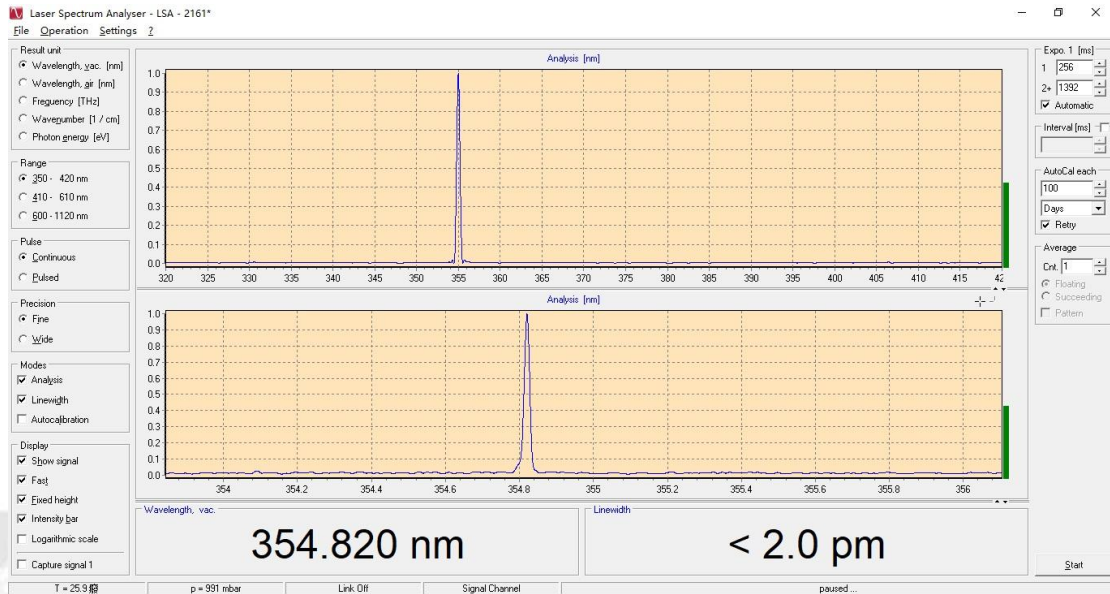


图 2. 输出功率和功率稳定性的检测

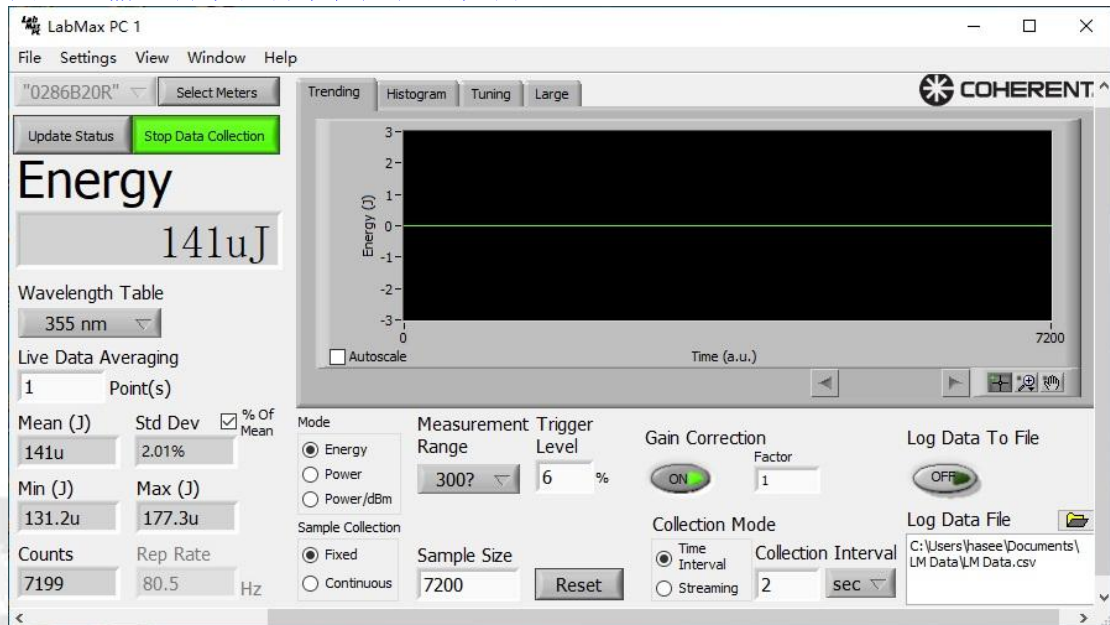

Coherent 功率计监测功率及功率稳定性

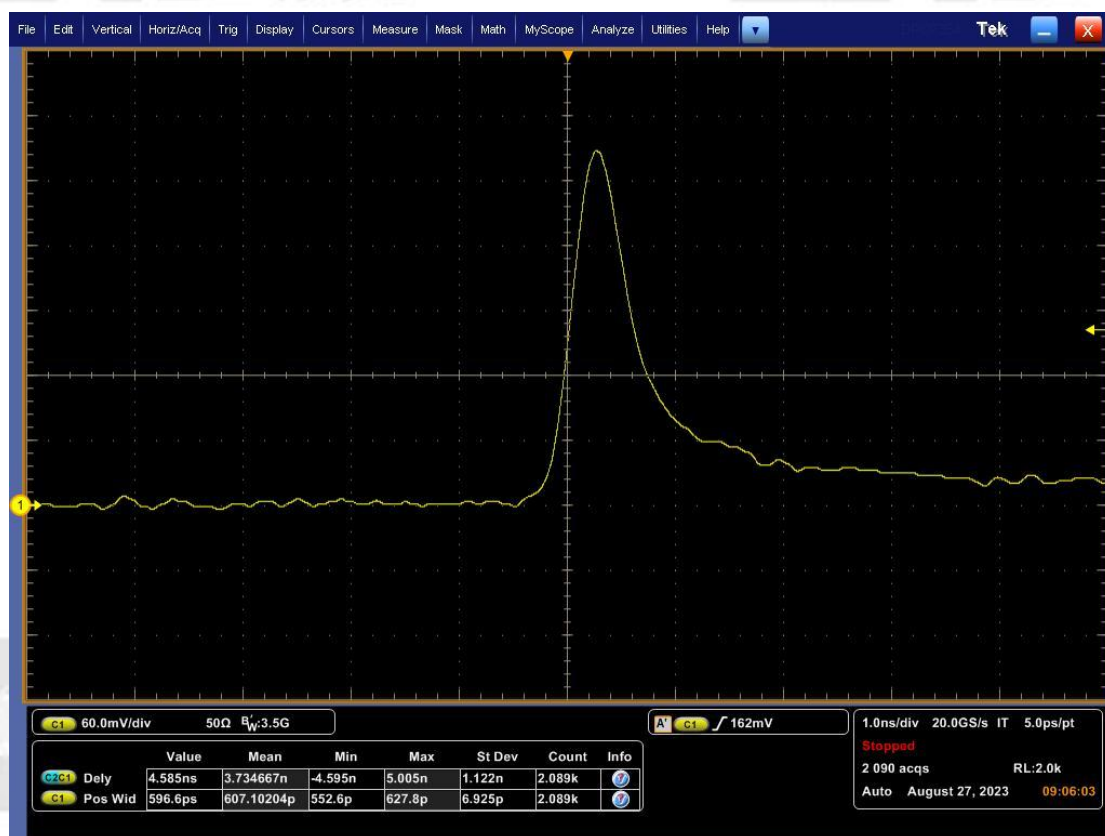


图 3.

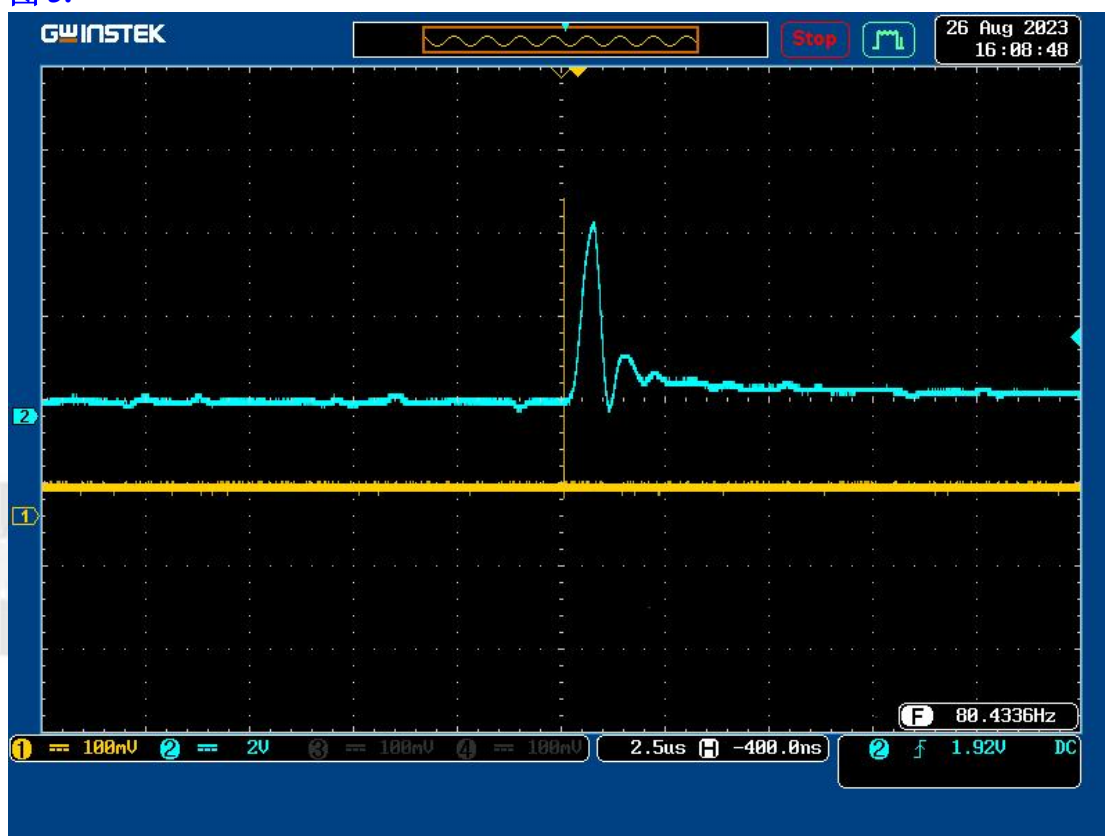


图 4. 激光头尺寸图

图 5. 电源尺寸图

