
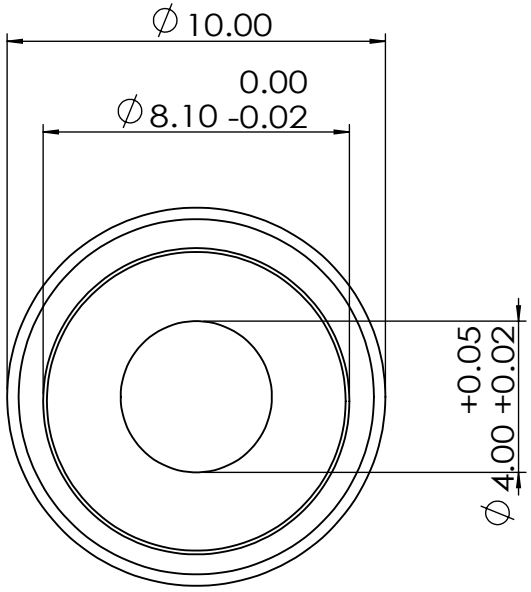


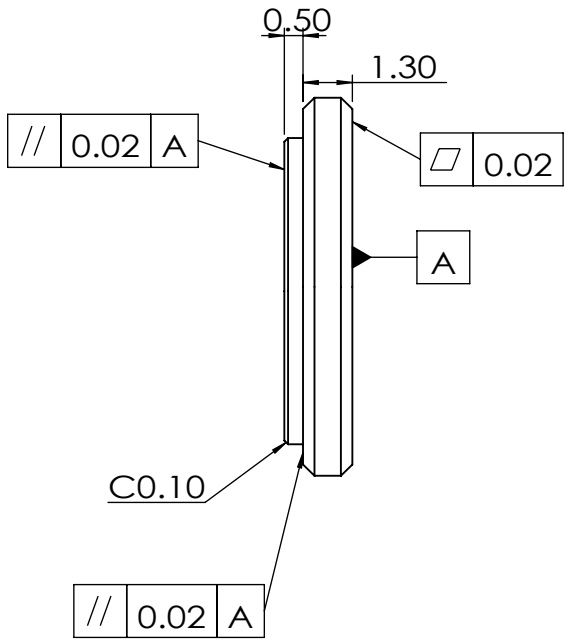

3.2

技术要求
1锐角倒钝，去除毛刺
2未标注尺寸公差均不超过0.05mm
3未注孔位置度为0.02mm
4表面光洁无磕碰损伤

2026年9月19日 14:10:39			一般公差	倒　角	未注倒角处均已C0.3倒角之		图 号	中性密度滤光片安装座0垫片
				>100 ±0.1		>10 ±0.02		
说　明	修改者	日 期		>50 ±0.05		>0 ±0.003		
里尔光机（北京）科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材　质	304	数 量	机构名称
	单 位	mm			表面处理	抛光	3/台	机型名称
	角 法		2026年9月19日		热处理			