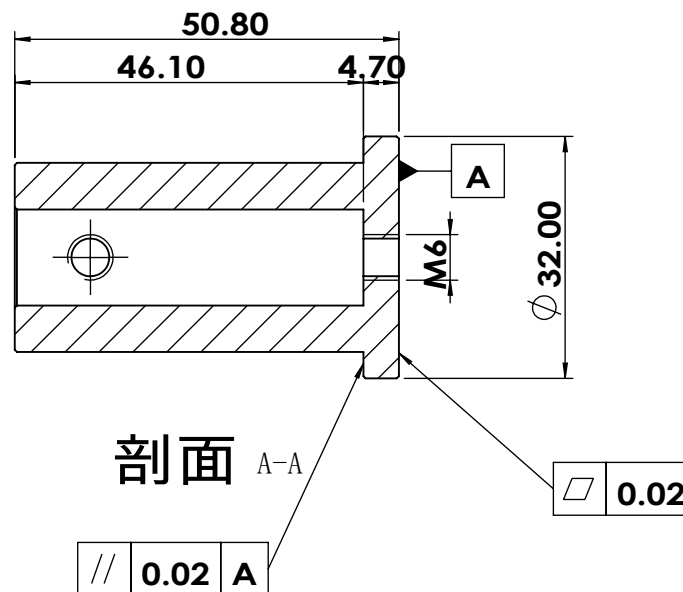
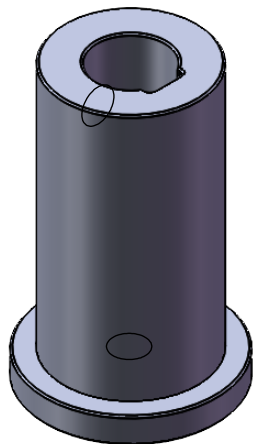
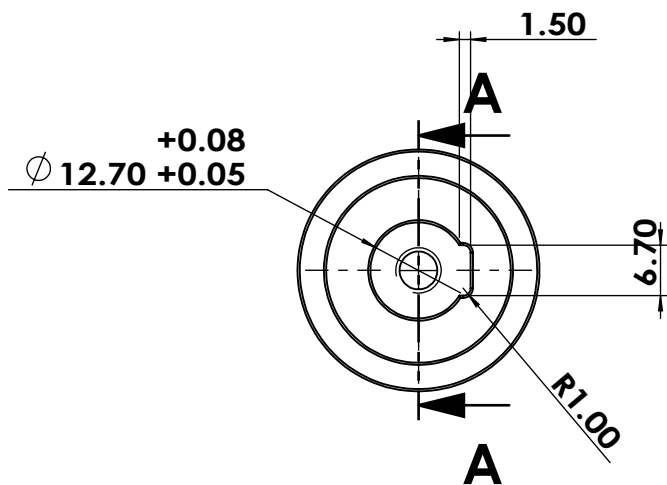



技术要求

- 1、零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
- 2、去除毛刺飞边。
- 3、需真空处理并双层真空包装密封

2026年8月6日 13:57:13				倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	真空2英寸套筒主体	
	一般公差			>100 ±0.1 >10 ±0.02						
说 明	修改者	日 期	>50 ±0.05			>0 ±0.003			机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	316L		数 量		
	单 位	mm			表面处理			2		
	角 法		2026年8月6日			热处理				