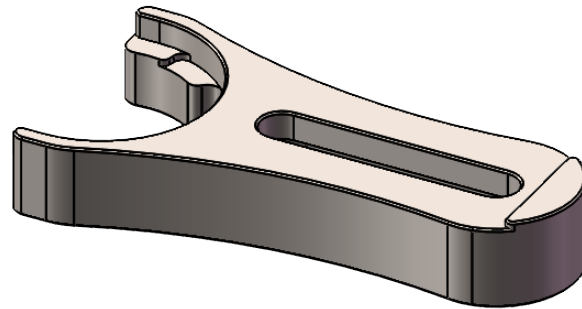
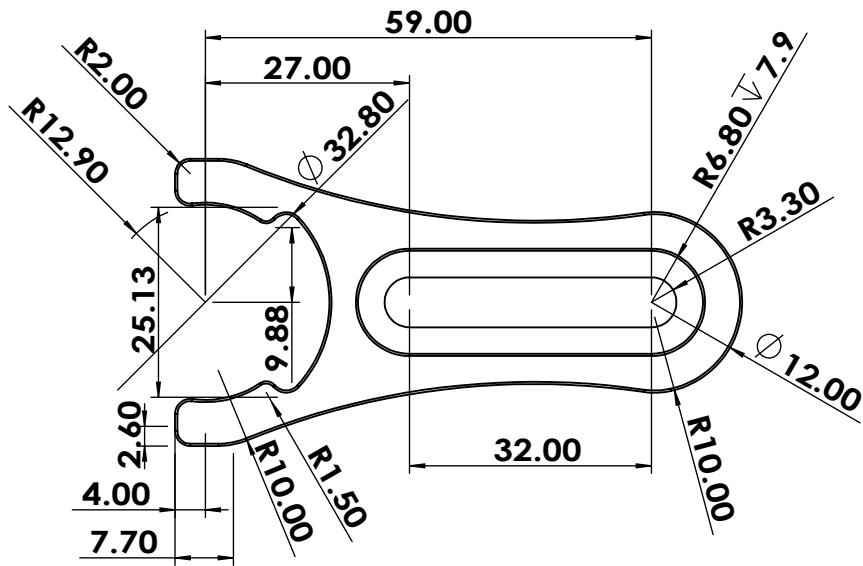



技术要求

- 1、零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
- 2、去除毛刺飞边。
- 3、需真空处理并双层真空包装密封

2025年4月25日 15:43:34			一般公差	倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	32mm
				>100 ±0.1 >10 ±0.02					
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05 >0 ±0.003					
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	316L	数 量	机构名称	
	单 位	mm			表面处理		2	机型名称	
	角 法		2025年5月29日			热处理			