
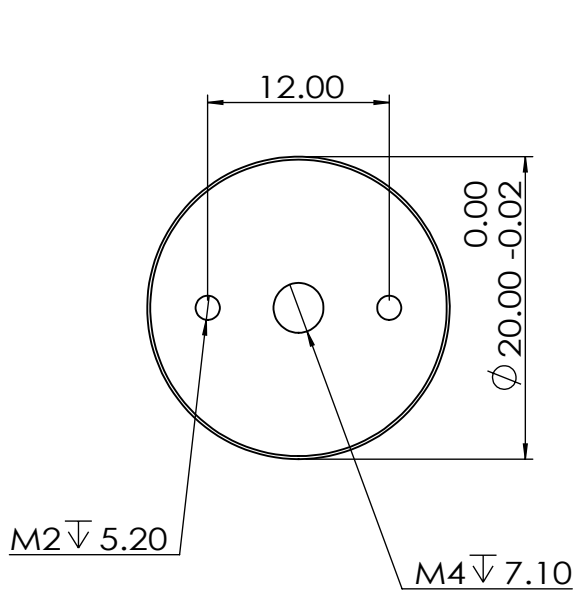
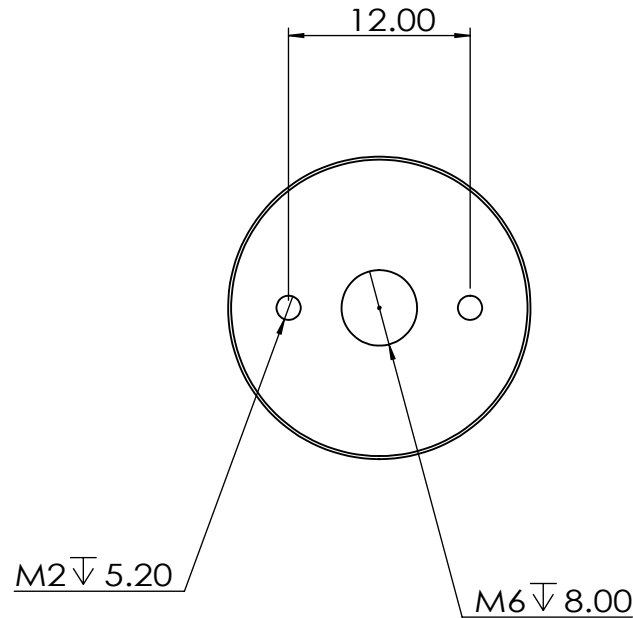

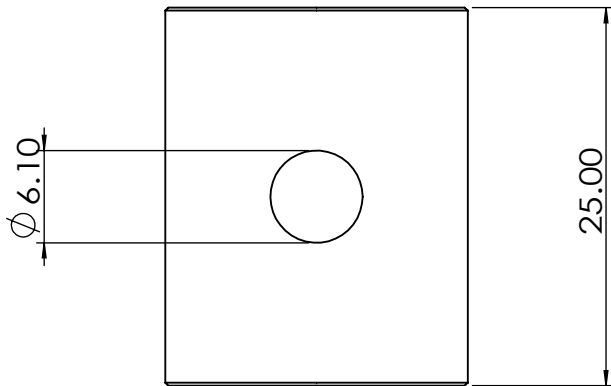




技术要求
1锐角倒钝，去除毛刺
2未标注尺寸公差均不超过0.05mm
3未注孔位置度为0.02mm
4表面光洁无磕碰损伤

2026年10月31日 17:38:15			一般公差	倒 角		未注倒角处均已C0.3倒角之		图 号	25mm 接杆phi_20
				>100 ±0.1		>10 ±0.02			
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05		>0 ±0.003		机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例			制 图	设 计	材 质	316L	数 量	机 型 名 称
	单 位	mm			表面处理		100		
	角 法		2026年10月31日		热处理				