



里尔光机（北京）科技有限公司

变倍激光扩束镜

产品详情：

1. 紫外熔融石英材质。
2. 可实现光束 2X-10X 的扩束调节。



参数详情：

参数项	规格值
波长范围	1064nm
扩束倍率	2-10X
入射光瞳直径	10mm
出射光瞳直径	28mm
最大镜筒外径	40mm
镜头长度	161-171mm
螺纹连接方式	中部固定Ø37.6
透过率	>97%
激光损伤阈值	10 J/cm ²



里尔光机（北京）科技有限公司

2X~10X 变倍扩束镜 1064nm

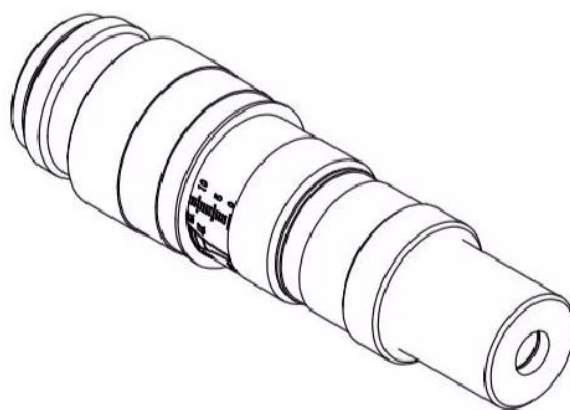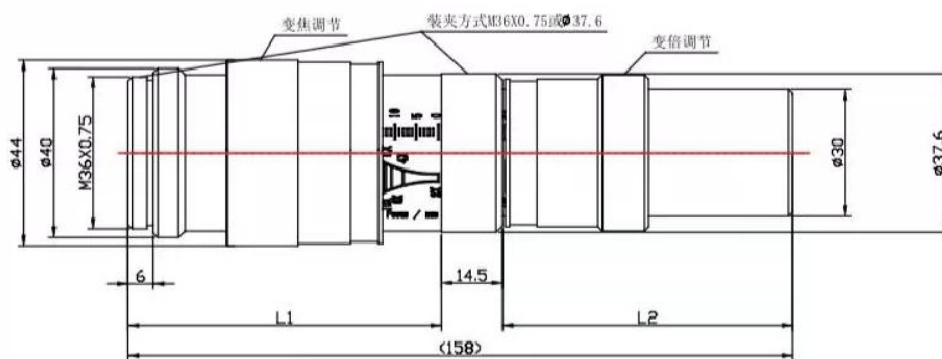

变焦变倍位置		
倍率	变焦距离_L1(mm)	变倍距离_L2(mm)
	1064	1064
2X	61	88.52
4X	69.37	83.59
6X	72.15	78.65
8X	73.55	73.71
10X	74.31	68.78